

# MU Series 슬림형 범용 TYPE

□ 104mm-25mm 두께



사용주위온도 : -10°C~+60°C  
 사용전압범위 : ±10%(각 전압공통)  
 재질  
 FRAME : Aluminum Diecast  
 PROPELLER : Polycarbonate(난연등급 V-0)  
 焼損 보호 : Impedance Protect  
 BEARING : Ball Bearing

## ■ 사양




SPEED TYPE	FAN 품명	전압 V	주파수 Hz	전류 A	입력 W	회전속도 r/min	최대풍량 m <sup>3</sup> /min	최대정압 Pa	최대정압 mmH <sub>2</sub> O	소음 dB(A)
STANDARD SPEED	<b>MU1025S-51</b>	단상 230	50 60	0.06 0.05	11.0 9.5	2500 2900	1.2 1.4	39 44	4.0 4.5	35 39

● 사양보는 법에 대하여 → F-16Page ● 안전규격에 대하여 → H-2Page

## ■ 풍량 · 정압 특성 곡선


### ● MU1025S

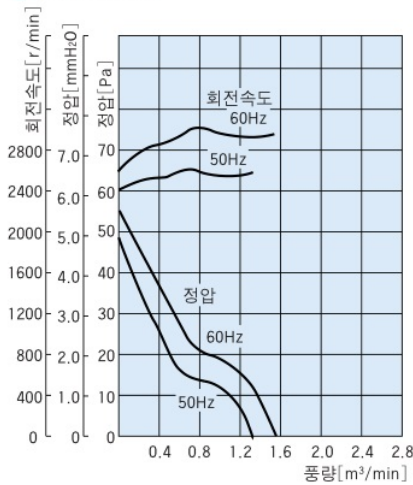

## ■ 소음주파수분석

(Far리 흡입측으로 부터 1m 떨어진 거리에서 측정)


### ● MU1025S

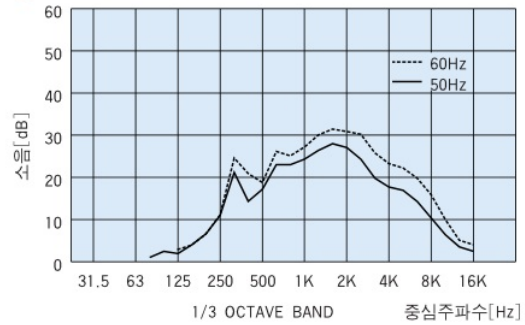


### 외형도 (단위mm)

무게 : 0.30kg


CAD E013

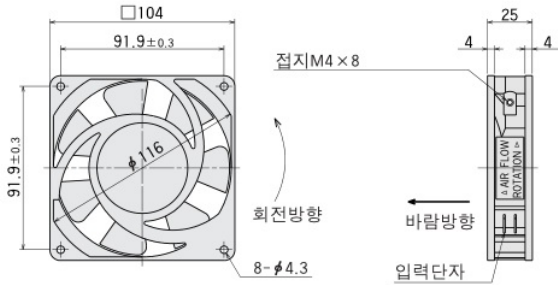

### 설치 HOLE 참고 치수도 (단위mm)

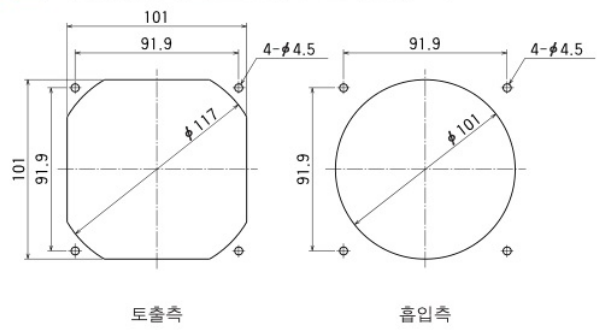

### 접속도



### OPTION

자세한 내용은 → F-109Page

제품	품명	안전규격	게재PAGE
FINGER GUARD	<b>FG10D</b>	규격적합품	F-114
PLUG CORD	<b>PCA2B (1m)</b>	전기용품안전법 #1 UL, CSA인정품 #2	F-119

\*1 특정 전기용품으로써 전기안전 환경연구소 (JET)에서 적합성 검사를 실시하고 있습니다.

\*2 ORIX FAN 을 사용한 경우에만 규격인정품으로 취급합니다.

### 효과적인 사용법

Option인 온도 Switch를 사용하여 효과적인 냉각이 가능합니다.




온도SWITCH **AM1-XA1** (별매)

●게재 Page → F-105Page

### SET품

사용시 필요한 Option류를 함께 구입할 수 있는 Set품을 마련하고 있습니다. 자세한 내용은 → F-110Page

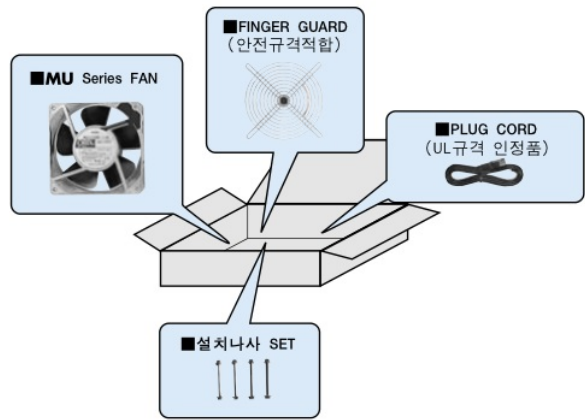

### 종류

SET품 품명	SET 내용
<b>T-MU10255-51-GP</b>	Fan, Finger Guard Plug Cord, 설치나사