UF12A Series

Size : 120 x 120 x 38
Unit : mm

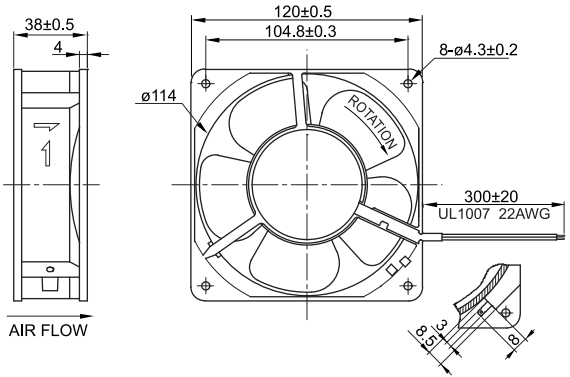

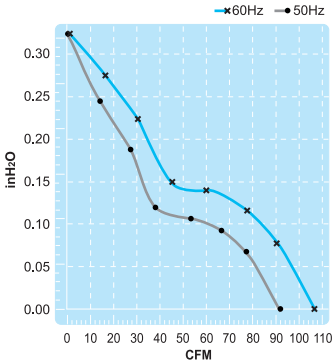

Impedance Protection

Terminal or Lead Wire Type

E136370 E136370

Spec. / Model	Rated Voltage V	Frequency Hz	Input Power W	Rated Current A	Locked Current A	Speed RPM	Maximum Air Flow m^3/min.	Maximum Air Flow CFM	Maximum Pressure mmH_2O	Maximum Pressure $InchH_2O$	Noise dB	Weight kg
UF12A10-H	100V	50 60	19 16	0.24 0.20	0.33 0.27	2700 3100	2.6 3.0	92 106	8.0 8.0	0.32 0.32	42 46	0.53
UF12A11-H	115V	50 60	14 12	0.20 0.16	0.27 0.23	2700 3100	2.6 3.0	92 106	8.0 8.0	0.32 0.32	42 46	0.53
UF12A20-H	200V	50 60	19 16	0.12 0.10	0.17 0.13	2700 3100	2.6 3.0	92 106	8.0 8.0	0.32 0.32	42 46	0.53
UF12A23-H	230V	50 60	17 15	0.10 0.08	0.14 0.12	2700 3100	2.6 3.0	92 106	8.0 8.0	0.32 0.32	42 46	0.53
UF12A11-M	115V	50 60	14 12	0.18 0.17	0.20 0.19	2500 2750	2.4 2.6	85 92	6.5 7.0	0.26 0.28	40 42	0.53
UF12A23-M	230V	50 60	17 15	0.09 0.08	0.10 0.09	2500 2750	2.4 2.6	85 92	6.5 7.0	0.26 0.28	40 42	0.53
UF12A11-L	115V	50 60	14 12	0.16 0.15	0.18 0.16	2100 2300	2.1 2.3	75 82	4.0 4.1	0.16 0.16	36 38	0.53
UF12A23-L	230V	50 60	17 15	0.08 0.07	0.09 0.08	2100 2300	2.1 2.3	75 82	4.0 4.1	0.16 0.16	36 38	0.53