接近开关产品规格书

客户名称		产品名称	FPS-306R

动作示意

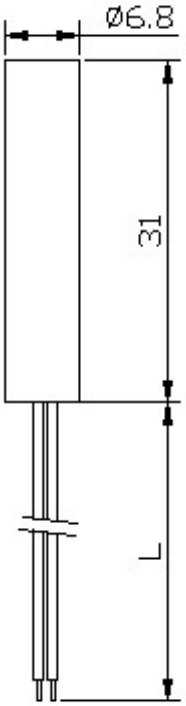

客户确认签名

干簧开关	D导通距离	客户选择
1：AT10-15		
2：AT15-20		
3：AT20-25		

连接件	型号	客户选用
中国产(XH)	XH-2.54	
日本产(JST)	SMP-02V-BC	
韩国产(SMH)	SMH-250	

动作说明：1、当磁铁接近开关时，开关导通（ON）。
2、当磁铁远离时，开关断开（OFF）。

注意事项：1、开关安装周边不可以有导磁体（如有导磁体，导通距离将大为减小）。
2、如附近有电机之类配件，请考虑磁场影响。
3、本开关为敏感件，不可冲击敲打，高空跌落，如有请测试。

MATERIAL SPECIFICATION

1、外壳：ABS塑料/黑色/防火	1、开关状态：A:常开	1、端子：XH-2.54 外壳：XH-2P
2、灌封：AB环氧树脂	2、负载：10W	2、电线：UL1007-AWG24 黑色
3、温度范围：-20~+80℃	3、最大开关电压：100VDC	3、电线长度：200mm x 2
4、感应距离：	4、最大开关电流：0.5A	4、
5、磁铁：	5、初始电阻：≤200m OHM	5、

认证	制图	审核	版本/发布
ROHS\REACH\CE UL:E125629	郭 燕	李屹	2011-8-1

深圳市法思特传感器有限公司
SHENZHEN FAST SENSOR CO.,LTD
http://www.szfast.com

TEL：0755-33936681/33936683/33936685
FAX：0755-33936682 EMAIL:rs@szfast.com
李生：13828793686 贾小姐：13530699126